


3


...

ideagradleIDEAGRADLE

IDEA2020.2GRADLE 6.4

/BIIntelliJ IDEIntelliJ IDEA

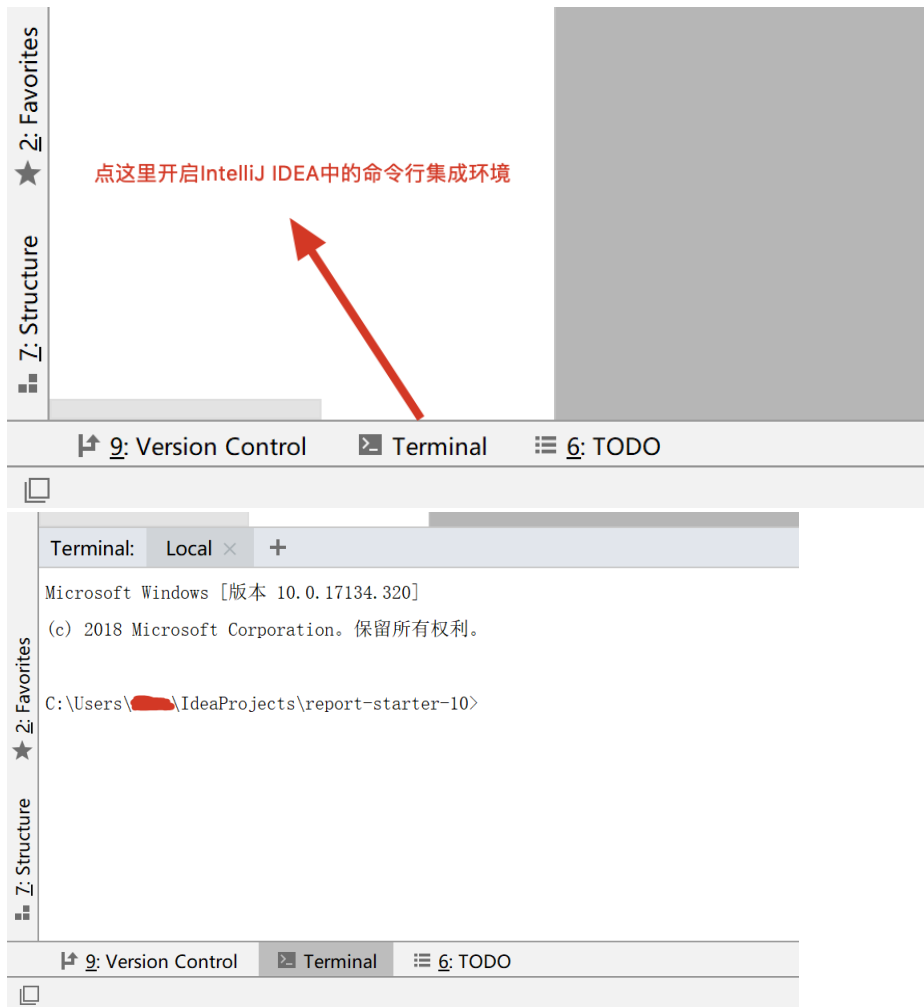


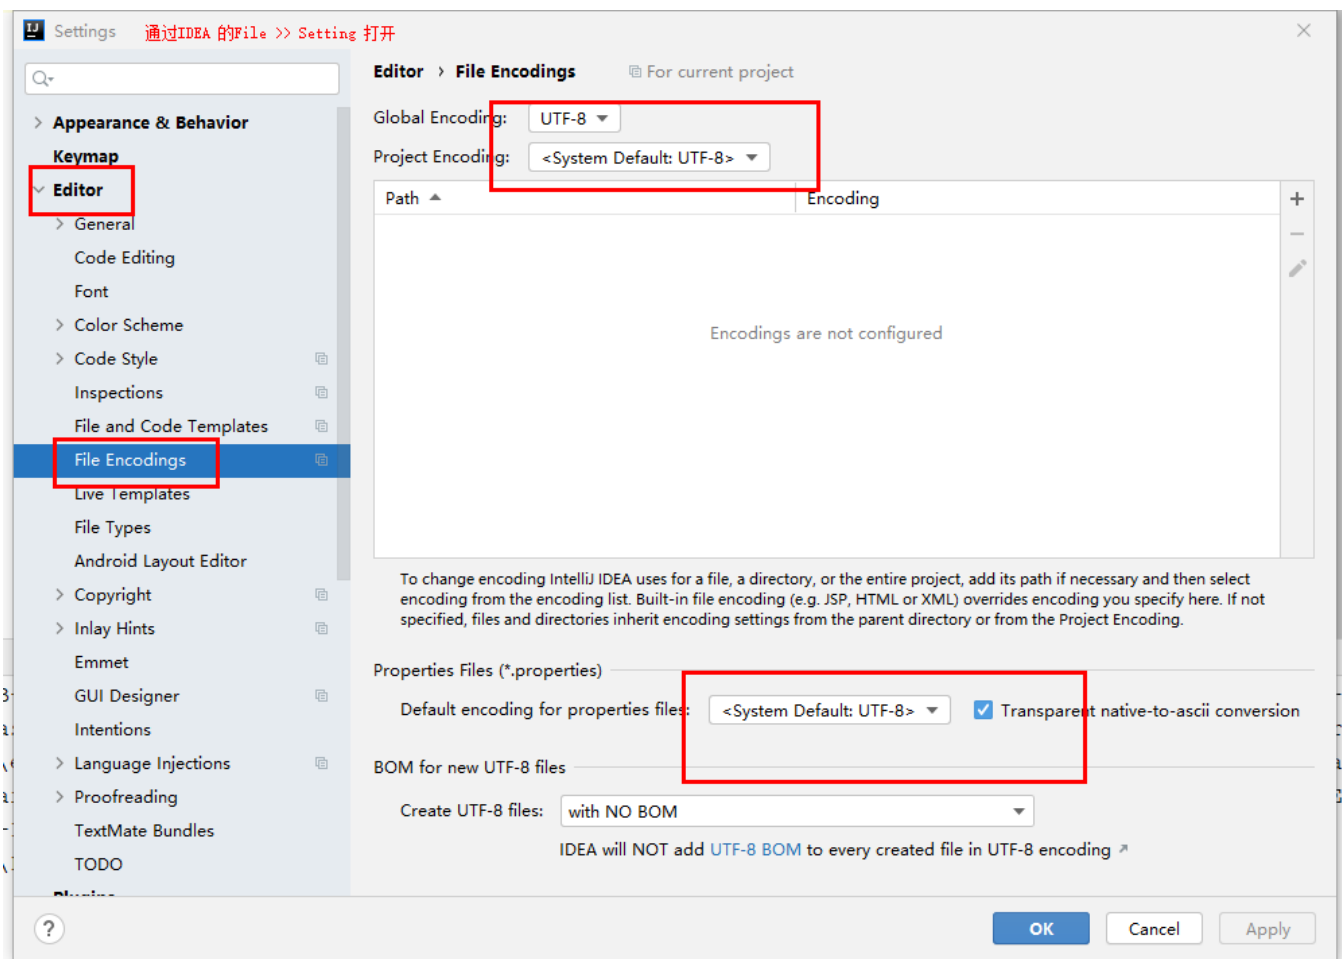

IDEA Help >> Edit custom VM Options -Dfile.encoding=UTF-8

idea64.exe.vmoptions x

```
1 -Xms128m
2 -Xmx2027m
3 -XX:ReservedCodeCacheSize=240m
4 -XX:+UseConcMarkSweepGC
5 -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=50
6 -ea
7 -XX:CICompilerCount=2
8 -Dsun.io.useCanonPrefixCache=false
9 -Djdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes=""
10 -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
11 -XX:-OmitStackTraceInFastThrow
12 -Djdk.attach.allowAttachSelf=true
13 -Dkotlinx.coroutines.debug=off
14 -Djdk.module.illegalAccess.silent=true
15 -Dfile.encoding=UTF-8
```

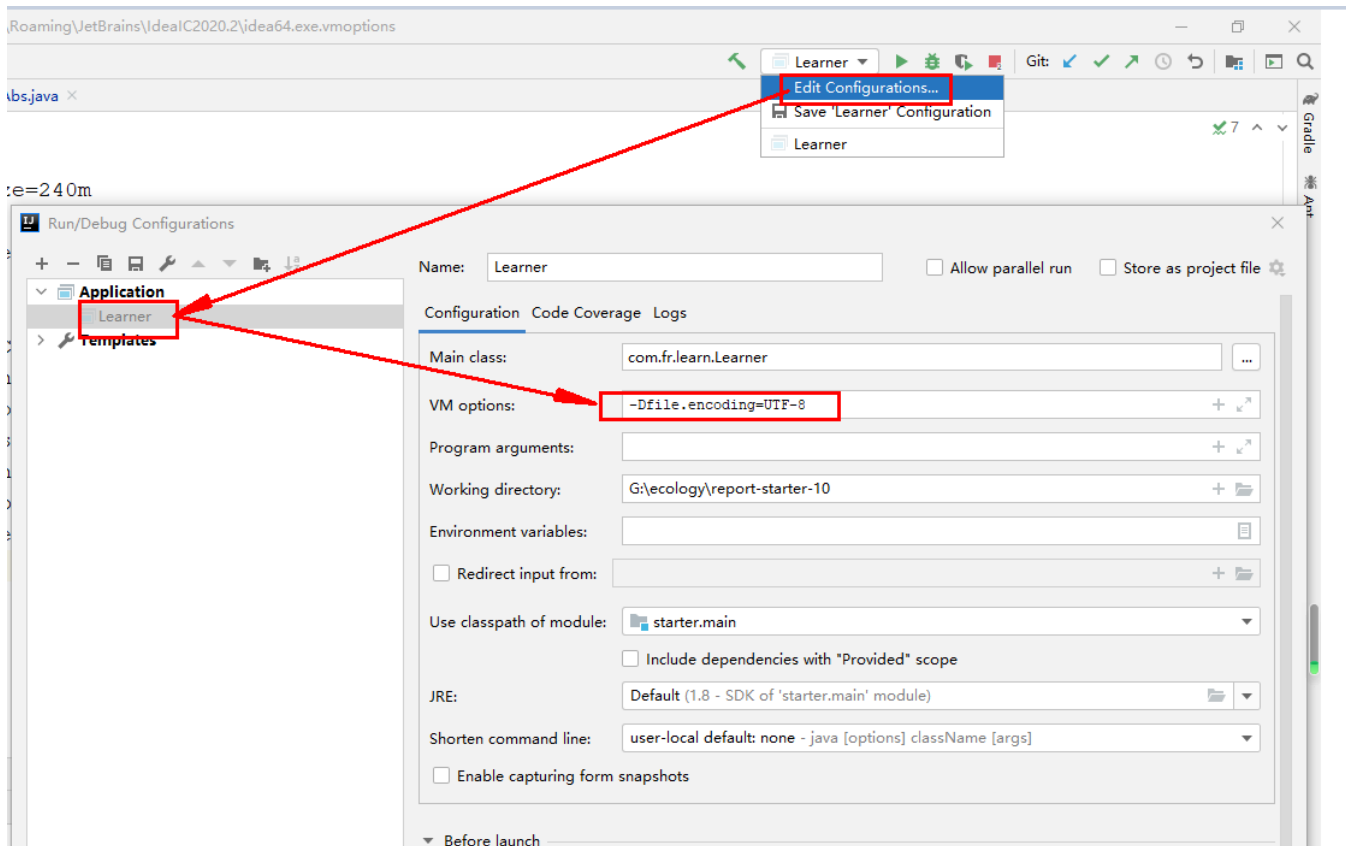

idea_home/bin/idea.exe.vmoptions idea_home/bin/idea64.exe.vmoptions -Dfile.encoding=UTF-8


IntelliJ IDEA

```
gradle install
```

jar


```
Terminal: Local x +
C:\develop\report-starter-10>gradle install
Starting a Gradle Daemon (subsequent builds will be faster)
<-----> 0% EXECUTING [31s]
> IDLE
> IDLE
> :install > Resolve dependencies of :runtimeClasspath > jxbrowser-
> :install > Resolve dependencies of :runtimeClasspath > jxbrowser-
█
```

installwebroot

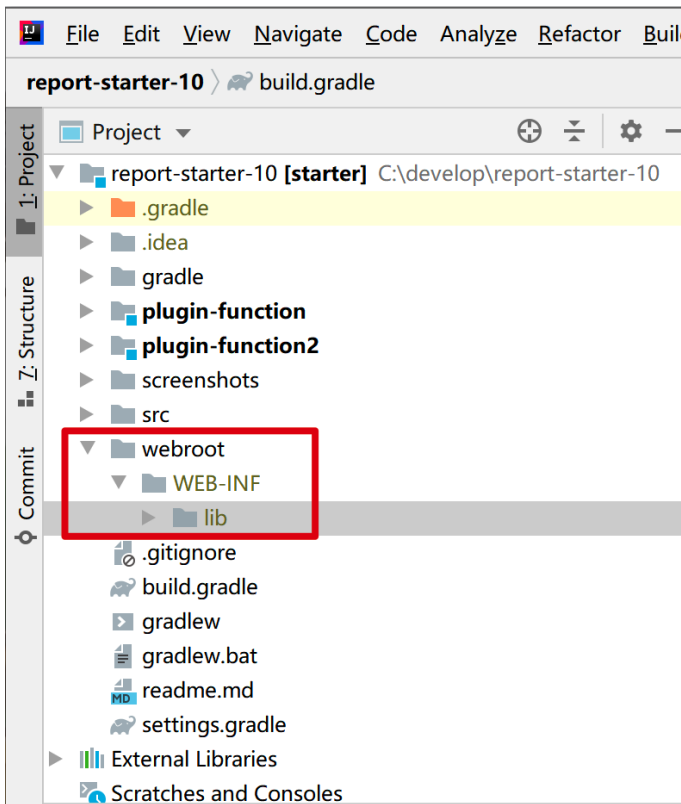


\$develop/report-starter-10/webroot

com.fr.learn.Learner

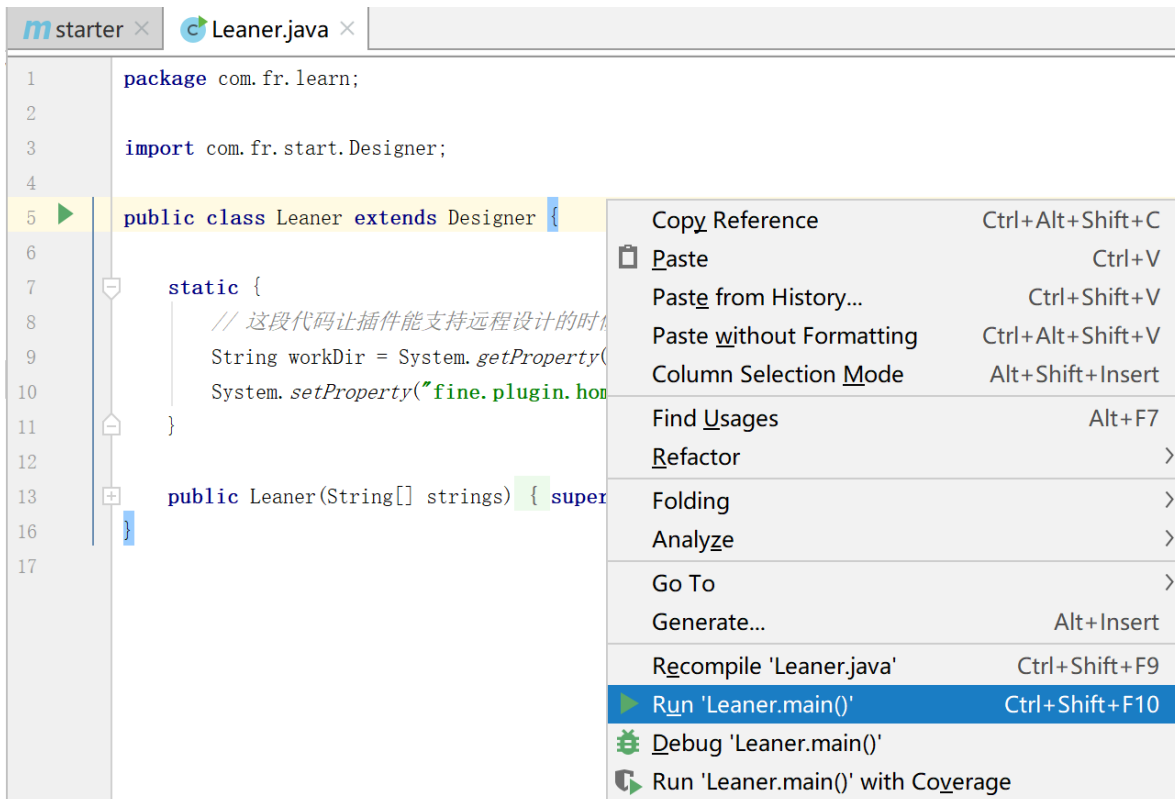

1FineReport V10.0 \$develop/report-starter-10/webroot/WEB-INF


2FineReport V10.0\$develop/report-starter-10/webroot/WEB-INF

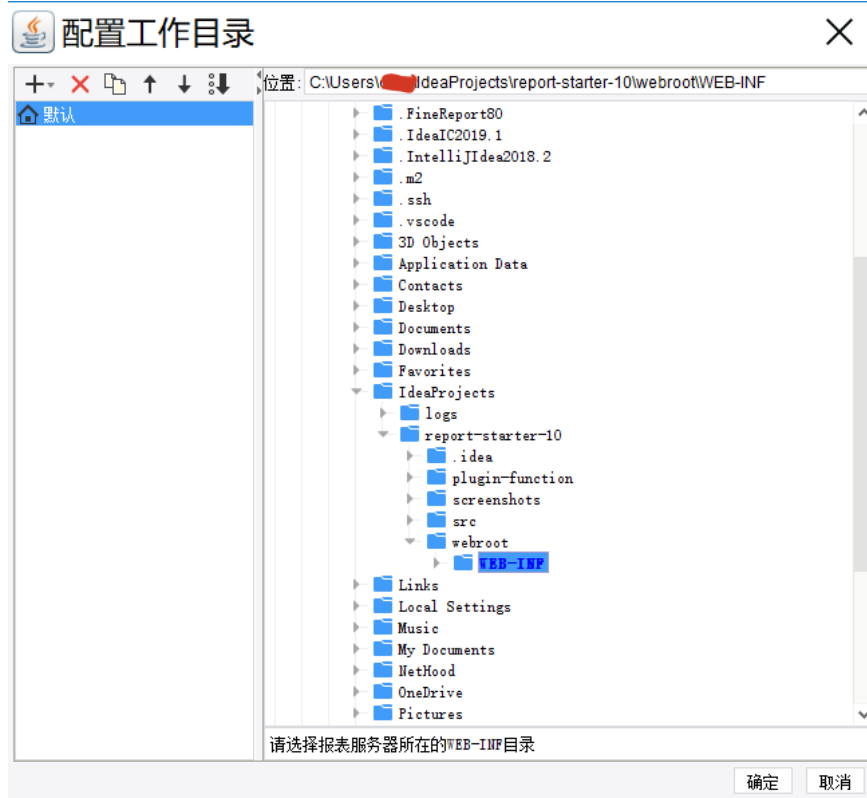

FineReport V8.0<http://id.fanruan.com>

1

2plugin-function

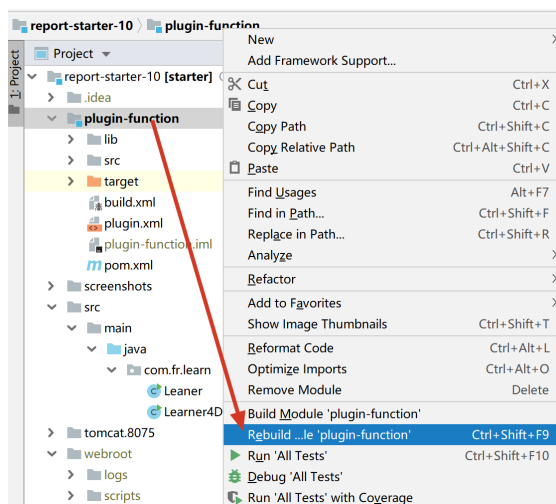

rebuild\$develop/report-starter-10/webroot/WEB-INF/plugins/plugin-com.fr.plugin.function.test-1.0class

IDEAcid plugin-function

gradle build

```
Terminal: Local x +
Use '--warning-mode all' to show the individual deprecation
See https://docs.gradle.org/6.4/userguide/command line inte

BUILD SUCCESSFUL in 1m 4s
7 actionable tasks: 6 executed, 1 up-to-date
\plugin-function> gradle build

> Task :plugin-function:compile_encrypt_javas
[ant:echo] 加密文件
```

3plugin-functionplugin.xml\$develop/report-starter-10/webroot/WEB-INF/plugins/plugin-com.fr.plugin.function.test-1.0

插件管理

应用商城

商家

官方(帆软) 非官方

费用

付费 免费

场景

通用 方案

类别

设计器 前端展现 填报 图表 决策平台 导出打印 移动端 部署集成
数据接口 控件组件 函数 主题 FineBI

推荐

商品|版本号|说明

安装

从本地安装

我的插件

商品|版本号|说明

已安装1个插件

禁用

删除

全部更新

从本地更新

.SF NS Text

9

公式定

0100

请在下面的文本编辑框里面输入公式:

提示:您可以通过输入B1来写入第一行第二列的数据。

1

A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

导出/编辑结果时,保留公式

填报/分析时,保留公式用于计算

函数类型:

函数名:

变量:

常用函数

数学和三角函数

文本函数

日期和时间函数

逻辑函数

数组函数

报表函数

其它函数

层次坐标函数

全部函数

自定义函数

插件函数

MyAbs

S3File2Image

数据项

变量 - [16]

\$\$page_number

\$\$totalPage_number

\$fine_username

\$fine_role

\$fine_position

NULL

NOFILTER

reportName

formletName

servletURL

serverSchema

serverName

serverPort