3

-
-
-
-

ideagradleIDEAGRADLE

IDEA2020.2GRADLE 6.4

/BIIntelliJ IDEAIntelliJ IDEA

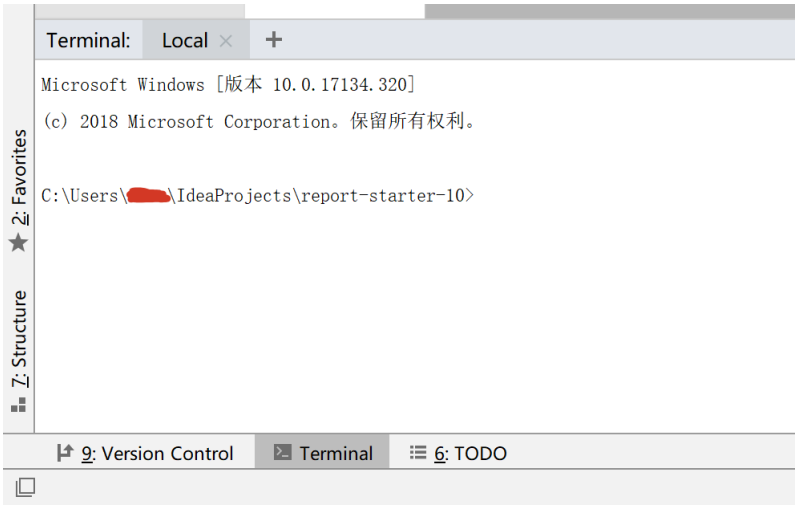

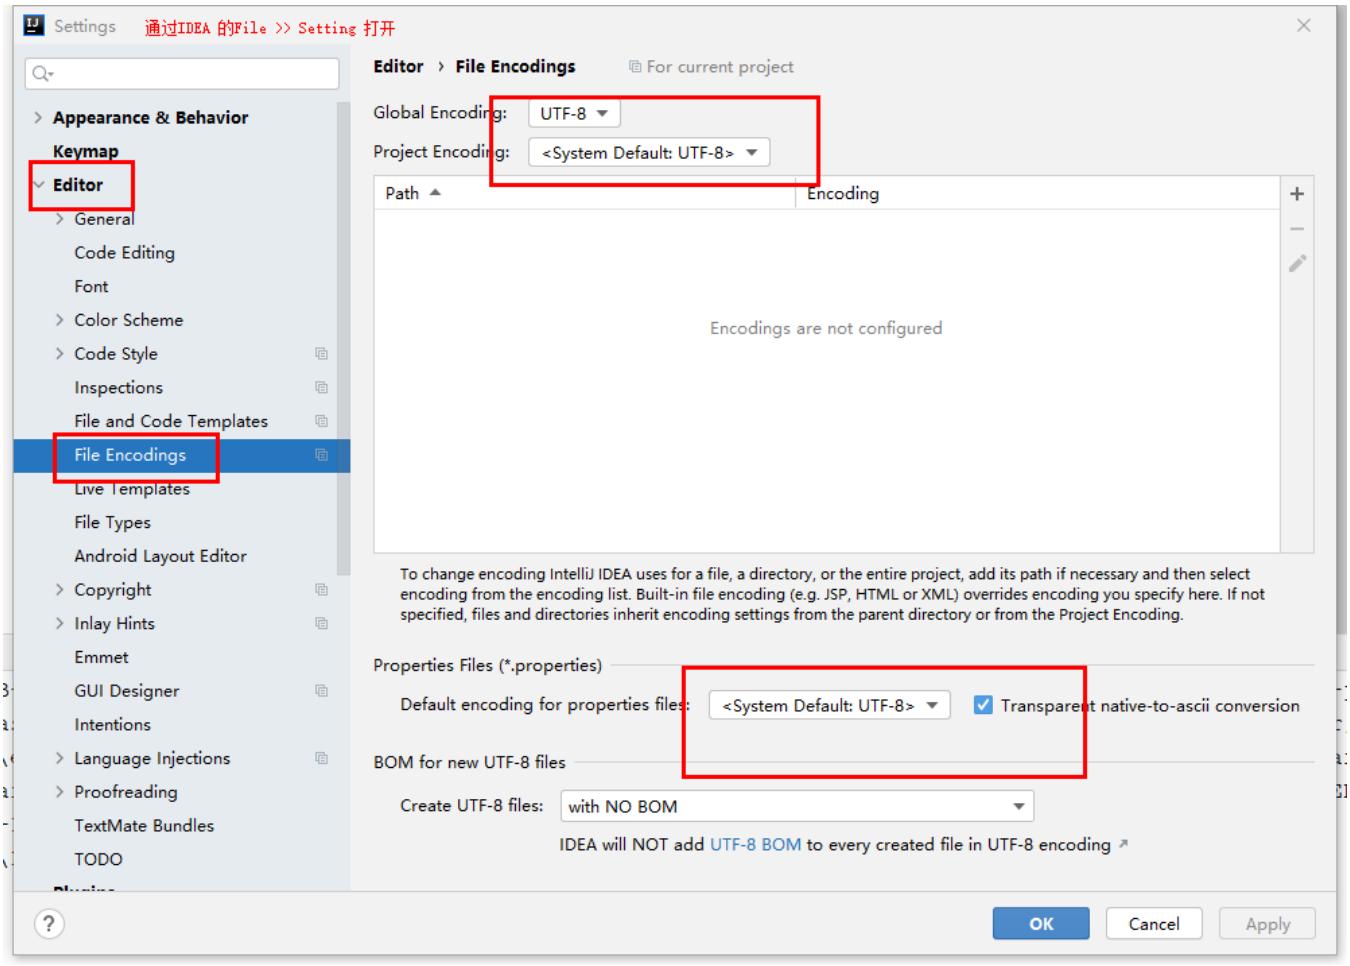

IDEA Help >> Edit custom VM Options -Dfile.encoding=UTF-8

idea64.exe.vmoptions

```
-Xms128m
-Xmx2027m
-XX:ReservedCodeCacheSize=240m
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=50
-ea
-XX:CICompilerCount=2
-Dsun.io.useCanonPrefixCache=false
-Djdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes=""
-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
-XX:-OmitStackTraceInFastThrow
-Djdk.attach.allowAttachSelf=true
-Dkotlinx.coroutines.debug=off
-Djdk.module.illegalAccess.silent=true
-Dfile.encoding=UTF-8
```

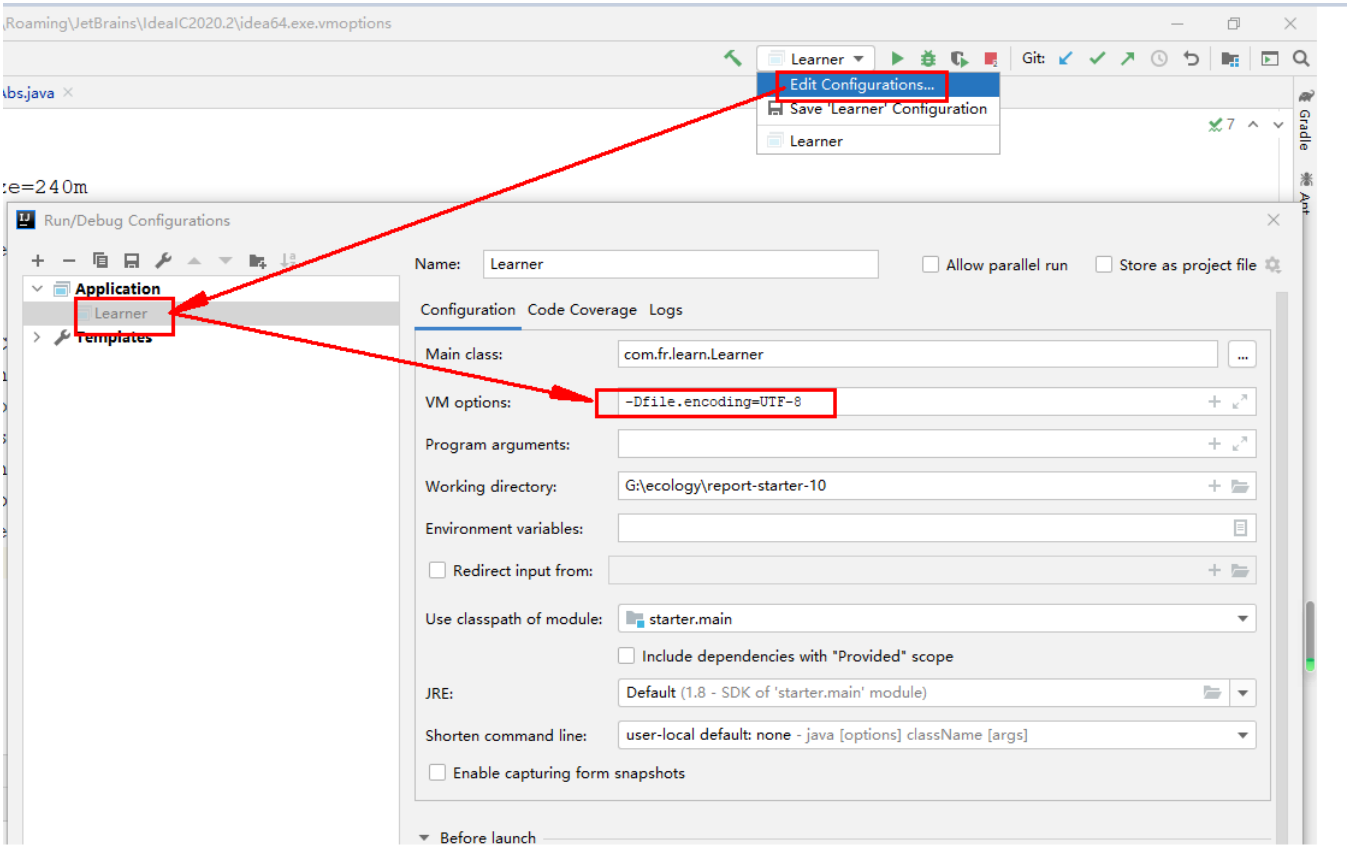

idea_home/bin/idea.exe.vmoptions idea_home/bin/idea64.exe.vmoptions -Dfile.encoding=UTF-8

IntelliJ IDEA

```
gradle install
```

jar

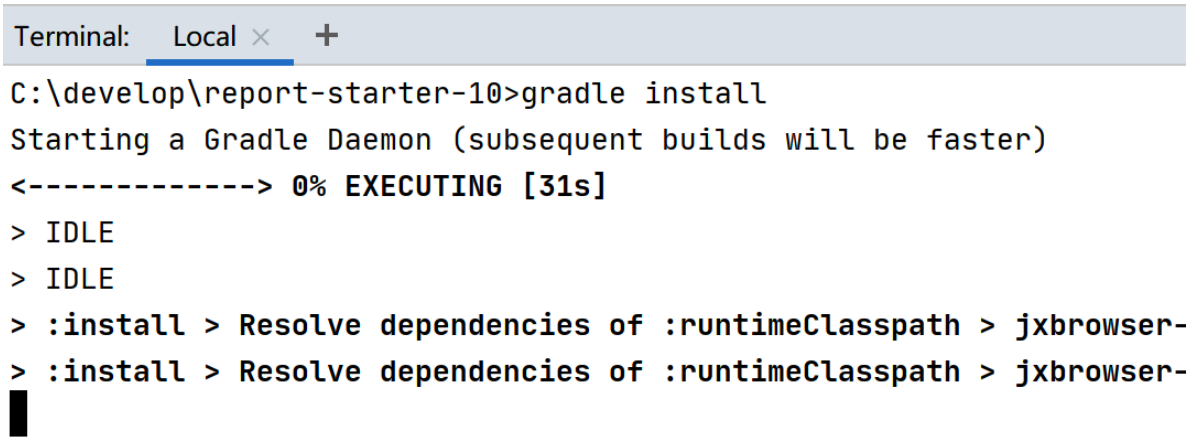

installwebroot

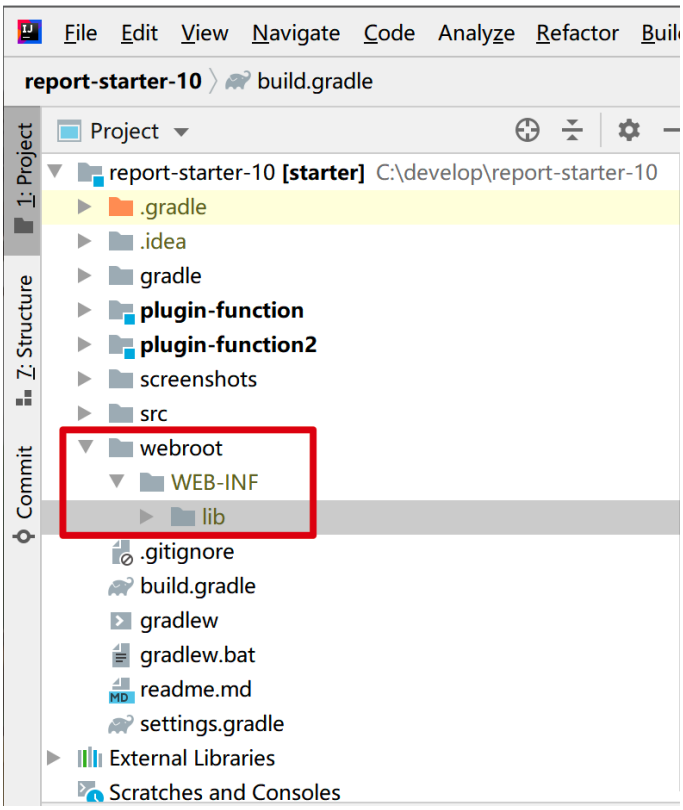

$develop/report-starter-10/webroot

com.fr.learn.Learner

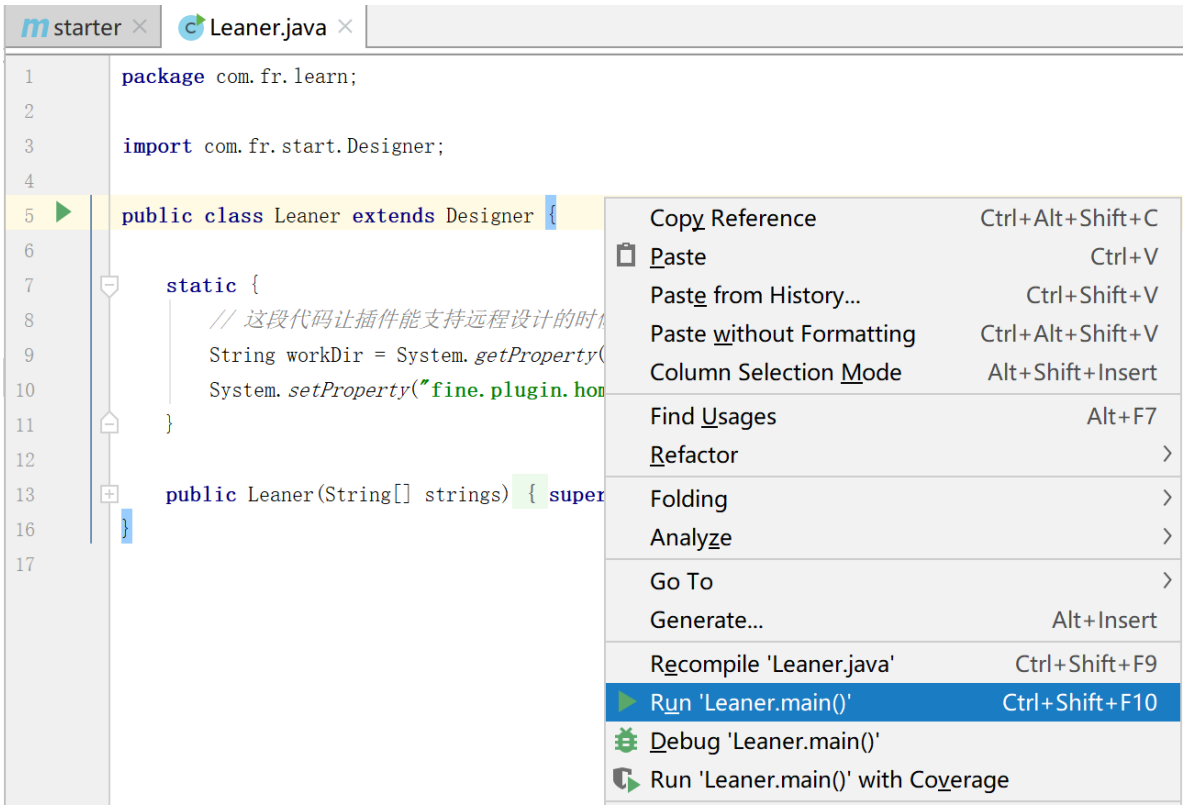

1FineReport V10.0 $develop/report-starter-10/webroot/WEB-INF

2FineReport V10.0$develop/report-starter-10/webroot/WEB-INF

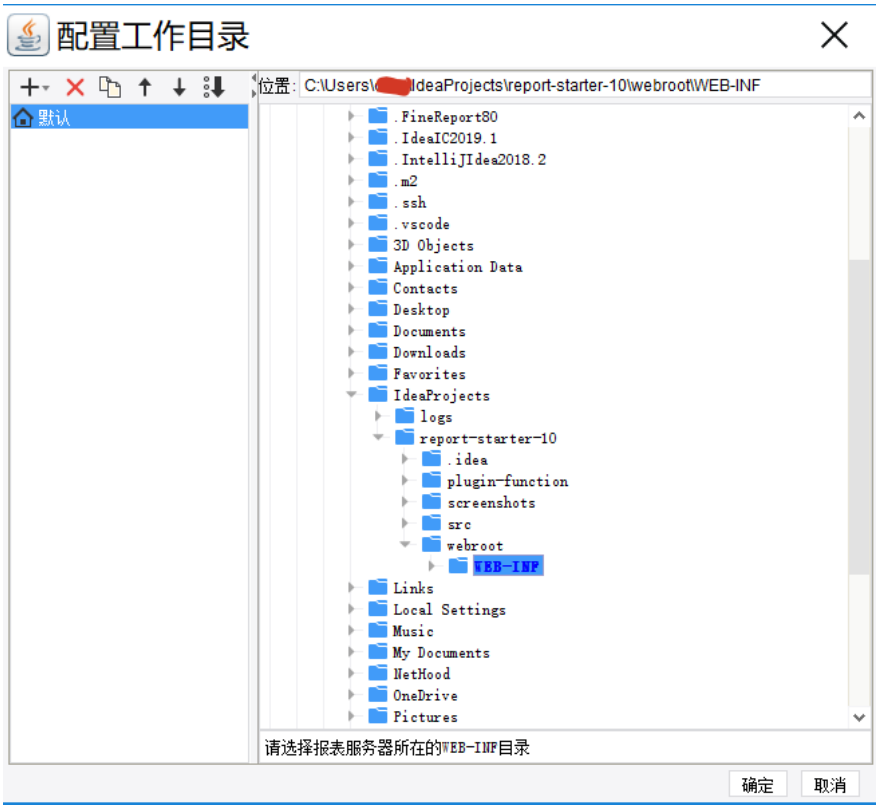

FineReport V8.0http://id.fanruan.com

1

2plugin-function

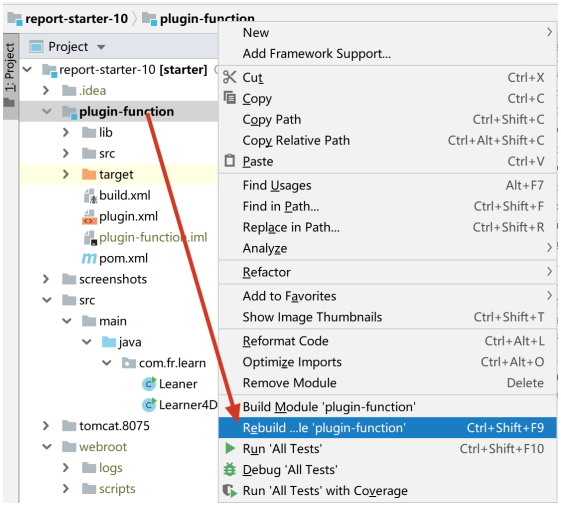

rebuild$develop/report-starter-10/webroot/WEB-INF/plugins/plugin-com.fr.plugin.function.test-1.0class

IDEAcd plugin-function

gradle build

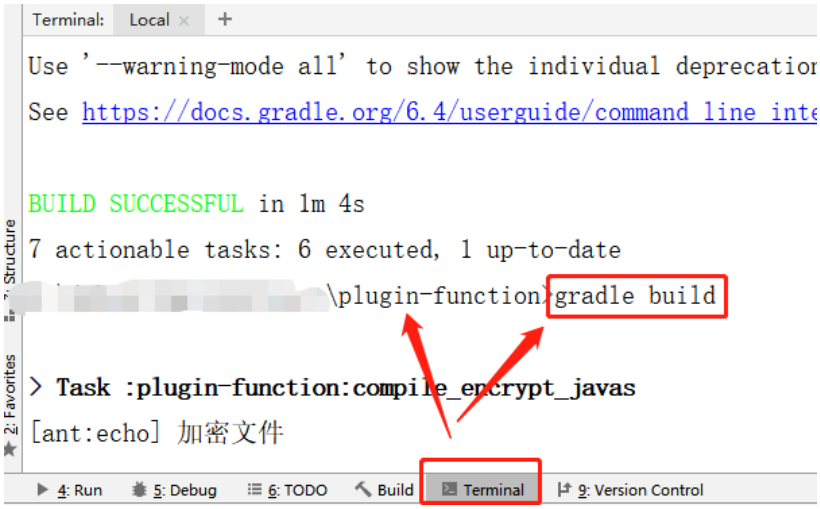

3plugin-functionplugin.xml$develop/report-starter-10/webroot/WEB-INF/plugins/plugin-com.fr.plugin.function.test-1.0

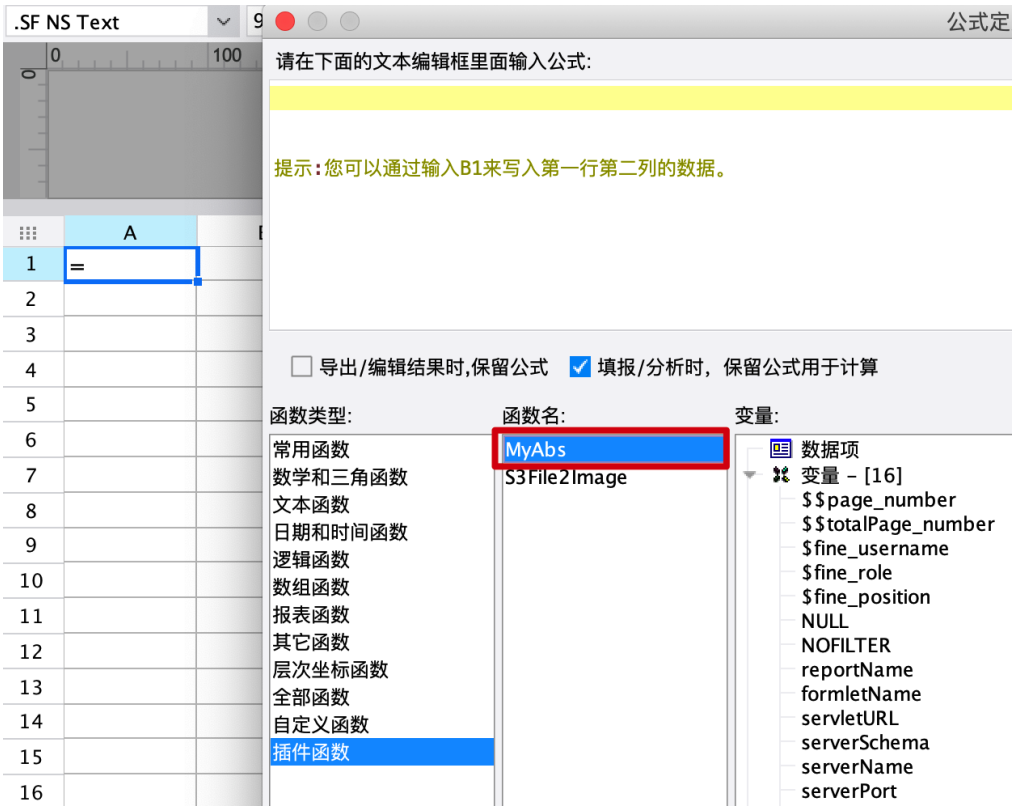
.SF NS Text
公式定
请在下面的文本编辑框里面输入公式:
提示:您可以通过输入B1来写入第一行第二列的数据。
A
=
导出/编辑结果时,保留公式
填报/分析时，保留公式用于计算
函数类型:
函数名:
变量:
常用函数
数学和三角函数
文本函数
日期和时间函数
逻辑函数
数组函数
报表函数
其它函数
层次坐标函数
全部函数
自定义函数
插件函数
MyAbs
S3File2Image
数据项
变量 - [16]
$$page_number
$$totalPage_number
$fine_username
$fine_role
$fine_position
NULL
NOFILTER
reportName
formletName
servletURL
serverSchema
serverName
serverPort